




八景台町会ニュース

撮影
15 班 野中佐江子様

14 班・15 班付近などの浸水地域解消に向けた 長津川第 1 号雨水幹線工事（2-1 工区）の工事説明会

下水道整備課が、14 班・15 班付近などの浸水地域解消に向けた長津川第 1 号雨水幹線工事（2-1 工区）について、6 月 21 日に近隣町会長・発進基地（運動公園陸上競技トラック横）に面する住民を対象に行った説明会の概要です。幹線工事完成予定は令和 5 年度で、六中遊水池までの延伸は令和 6 年度が予定されています。

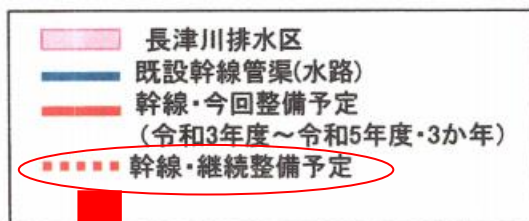

図①⇒③六中遊水池間の延伸工事 令和 6 年度予定

図①⇒寒小・松戸新田間の延伸工事 令和 8～9 年度予定

●工事位置図



大雨が発生した場合の排水能力向上のため、下水管きょを築造します。

シールドマシンの発進立坑がある松戸運動公園陸上競技場横から県立松戸高校前を通って中和倉地区の到達部まで、道路下に延長約1.3 kmの排水トンネルを築造します。

発進基地には防音ハウスを設置して、昼夜施工となるシールド工事の騒音が外部へ漏れることを抑制します。

工事に伴う大型ダンプ等の工事車両出入りは8:30～17:00とし、細心の注意を払い運行します。

シールドマシンを発進させる立坑は運動公園敷地内の為、陸上競技トラックに隣接する道路の両面通行は維持されます。

発進立坑とシールドマシン



●作業時間

【発進基地】	作業時間	作業内容
令和3年 7 月～令和4年10月	8:00～17:00	作業ヤード伐採・造成・防音ハウス建方
令和4年11月～令和5年 5 月	8:00～29:00 8:30～17:00	昼夜でシールド掘進（防音ハウス内で作業） 搬出残土 30台/日（大型ダンプ5～6台/日を使用）
令和5年 6 月～令和6年 3 月	8:00～17:00	防音ハウス解体・トンネル内部仕上げ

上記資料は 6 月 2 1 日開催の下水道整備課説明会資料から抜粋しました。